

Y型角座阀


127系列
螺纹式手动角座阀127系列
焊接式手动角座阀127系列
快装式手动角座阀127系列
法兰式手动角座阀

技术参数

- 工作压力: 0-16bar (0-232psi)
- 阀体材质: CF8/CF8M
- 阀芯密封: PTFE
- 适用介质: 水、酒精、油类、燃料、蒸汽、中性气体或液体、有机溶剂、弱酸或弱碱溶液
- 介质温度: -10°C — +180°C (PTFE常温型)
+25°C — +220°C (PTFE高温型)
- 环境温度: -10°C — 80°C
- 介质最大粘度: 600m²/S
- 连接形式: 螺纹式, ASME BPE焊接式, ASME BPE快装式, 法兰式
- 泄漏等级: DIN EN 12266 A级

特点


- 采用下密封结构, 易清洗, 减少残留。
- 流量大、流阻小、无水锤。
- Y型设计, 增加30%流量。
- 气缸采用不锈钢材质, 在恶劣的环境中更加优秀, 可360°旋转。
- 阀芯处可加流量调节锥, 可实现手动流量调节。

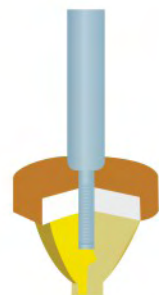


调节锥

注: 可加流量调节锥, 实现手动流量调节。

订货说明

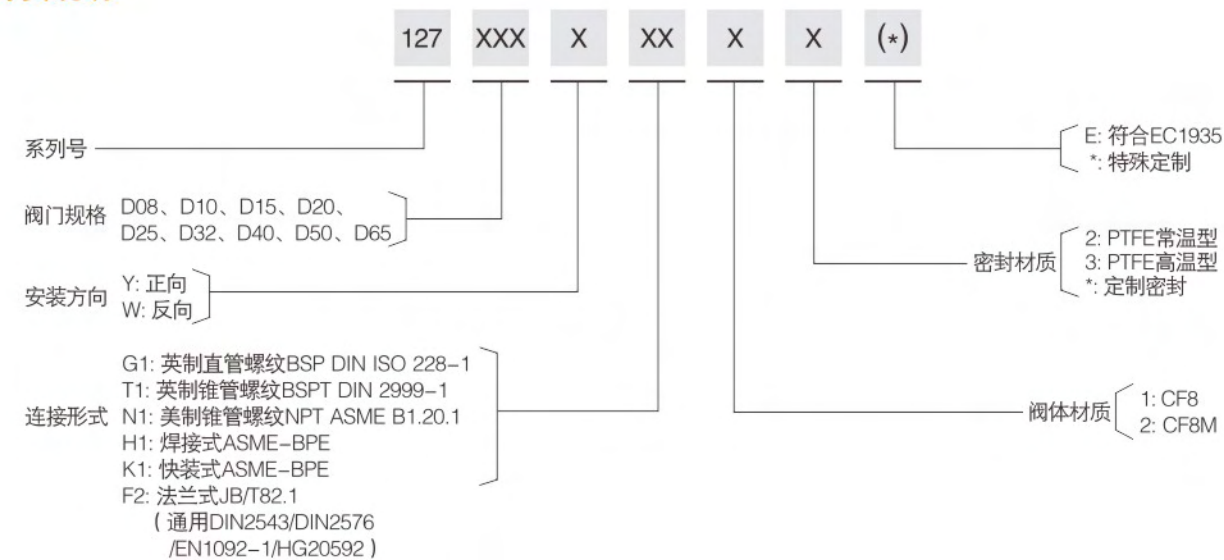


Y型角座阀

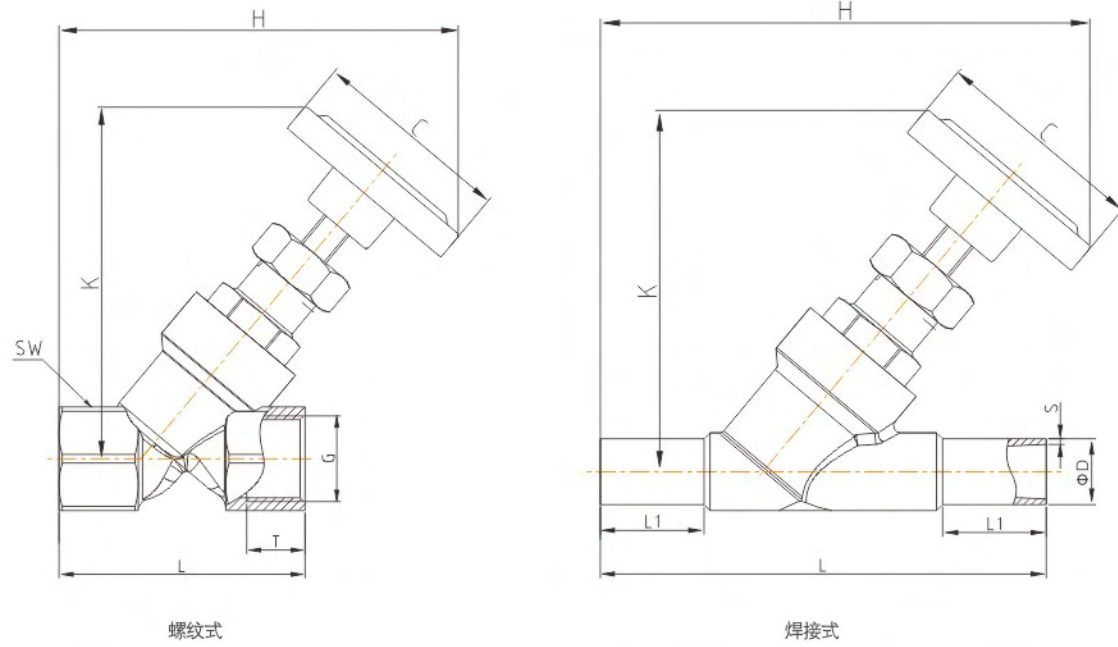

螺纹式

焊接式

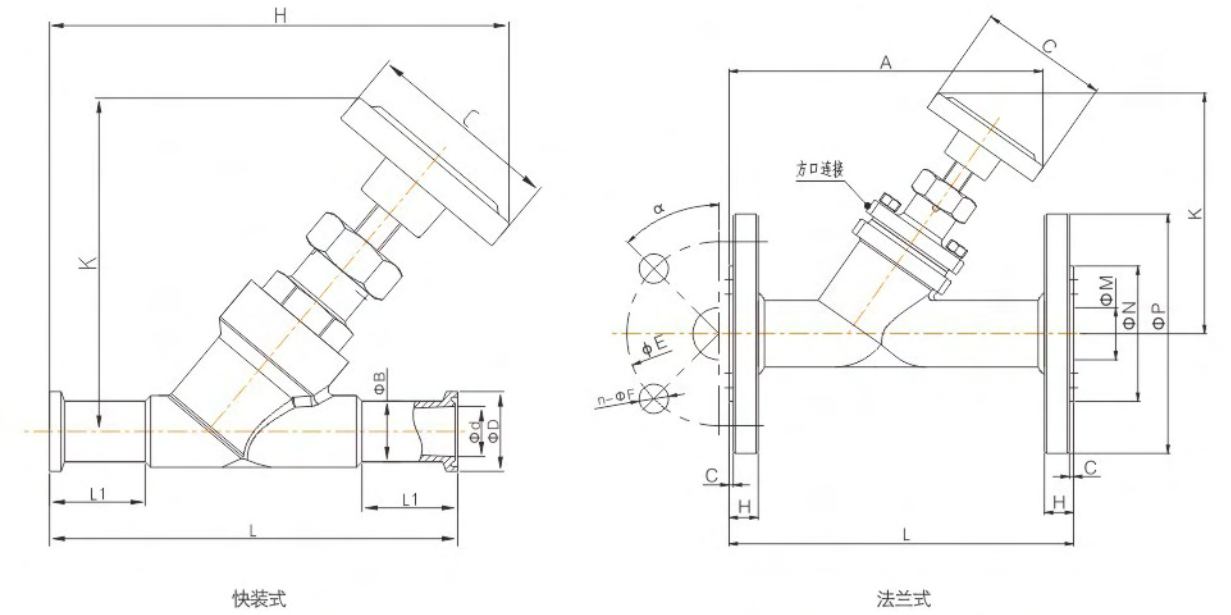

快装式

法兰式

外形尺寸(螺纹式)

规格	C	H	K	G	T	L	SW
DN8	62	130	117	1/4	12	65	27
DN10	62	130	117	3/8	14	65	27
DN15	62	130	117	1/2	16	65	27
DN20	62	133	119	3/4	18	75	32
DN25	62	141	125	1	20	90	40
DN32	62	162	143	1 1/4	22	110	50
DN40	62	167	143	1 1/2	24	120	56
DN50	62	185	150	2	26	150	69

外形尺寸(快装式)

规格	C	H	K	L1	L	ASME BPE		
						ΦD	ΦB	Φd
DN15	62	156	119	30	130	25	12.7	9.4
DN20	62	159	116	30	150	25	19.05	15.75
DN25	62	167	125	30	160	50.5	25.4	22.1
DN40	62	195	140	30	200	50.5	38.1	34.8
DN50	62	208	150	30	230	64	50.8	47.5
DN65方口	80	265	200	26	290	77.4	63.5	60.2

外形尺寸(焊接式)

规格	C	H	K	L1	L	ASME BPE	
						ΦD	S
DN15	62	153	119	30	135	12.7	1.65
DN20	62	157	116	30	145	19.05	1.65
DN25	62	163	125	30	152	25.4	1.65
DN40	62	186	140	30	182	38.1	1.65
DN50	62	198	150	30	210	50.8	1.65
DN65方口	80	235	200	26	230	63.5	1.65

外形尺寸(法兰式)

规格	C	K	H	L	C	H	ΦE	N- ΦF	ΦM	ΦN	ΦP	α
DN15方口	62	116	136	130	2	14	65	4-14	16	45	95	45°
DN20方口	62	122	157	150	2	14	75	4-14	19	56	105	45°
DN25方口	62	127	157	160	2	14	85	4-14	26	65	115	45°
DN32方口	62	147	162	180	2	16	100	4-18	31	78	140	45°
DN40方口	62	149	181	200	3	16	110	4-18	38	84	150	45°
DN50方口	62	156	210	230	3	16	125	4-18	54	100	165	45°